

Nexus125X 仪表 19 英寸机架安装组件



- 适用于变电站控制屏 19 英寸机架安装
- 支持多达 3 个显示器 9 行同时显示
- 方便地查看数据，无需翻页
- 内置测试开关
- 专用于 Nexus1250/1252 仪表的设计
- 前面板下载口

Electro Industries/GaugeTech 的 Nexus125X 机架安装组件在一个 19 英寸 4U 安装单元中同时提供了 Nexus1250/1252 高性能电力仪表/电能质量记录仪和 9 行 LED 显示器。


19 英寸机架组件还提供了一个内置的测试开关和一个前面板下载口。这些显示器可以同时显示 3 相电压、3 相电流、有功功率/无功功率和功率因数等，而无需翻页。

3 个 LED 显示器由下列部件组成:

- P40N+: 主 LED 显示器, 提供多功能显示, 或用作电压显示主单元。
- P41N+: LED 电流显示器-3 行从显示器
- P43N+: LED 功率显示器-3 行从显示器

接线

显示器通过其背部的串行口连接到仪表。来自显示器的串行口连接到 Nexus1250/1252 的口 3 上。来自 Nexus1250/1252 口 1 的一个串行口连接到机架的前面板上。

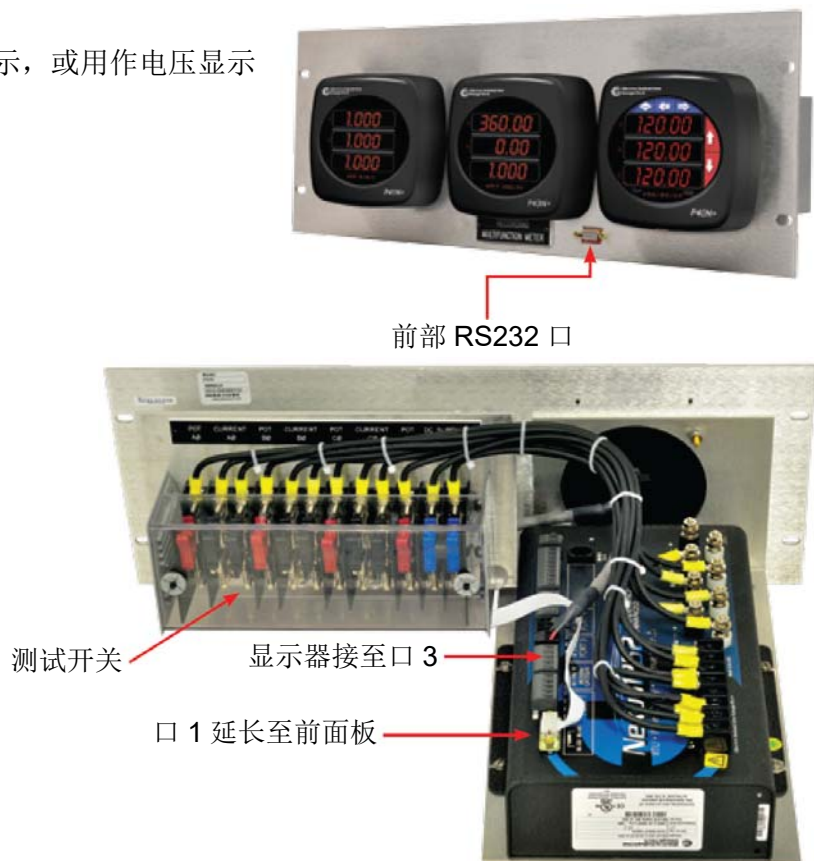

订货信息

型号	存储器	输入电压	控制电源	额定频率	V-Switch	内部扩展	计费铅封	形式选项	
订货型号:									
示例:	1252	A	120	D2	50	V1	INP200	X	4RU3DSP
	1250	A	120	D	50	V1	X	X	4RU1DSP
		高级 存储器	0~150Vac L-N / 0~300Vac L-L	18~60Vdc	50Hz	标准功能	无扩展	无铅封	1 个显示器
	1252	G	300Vac L-N / 600Vac L-L	D2 交直流	60	V2 高级功能	INP2 Modem	ICR 计费铅封	4RU3DSP 3 个显示器
					400 400Hz		INP200 10/100M 以太网		

尺寸和重量

- 尺寸: 19×7×14" / 48.26×17.78×35.56mm(长×高×深)
- 包装箱尺寸: 24×18×18" / 60.96×45.72×45.72mm(长×高×深)
- 重量: 16 磅 / 7.26kg



Electro Industries / GaugeTech

EIG 总部: 1800 Shames Dr., Westbury, New York 11590 Phone: +1 516 334 0870 Fax: +1 516 338 4741 E-mail: sales@electroind.com Website: www.electroind.com
EIG 中国: 上海市闵行区中春路 8923 号(201101) 电话: 021-5108 7949 传真: 021-5168 7951 E-mail: sales@electroind.com.cn 网站: www.electroind.com.cn